

CHOICE

Informations techniques



Autres documents disponibles pour ce produit

Manuel d'utilisation pour casiers CHOICE avec serrure de type BP

Manuel d'utilisation pour casiers CHOICE avec serrure de type BS

Manuel d'utilisation pour casiers CHOICE avec serrures de type CP et CS

Manuel d'utilisation pour casiers CHOICE avec serrure de type ES

Manuel d'utilisation pour casiers CHOICE avec serrure de type FS

10 ans de garantie

[Voir la déclaration de garantie](#)



Informations techniques

Types

- Casier (1)
- Penderie ouverte (2)
- Armoire avec 2 portes et une niche avec panneaux en tissu (3)

1



2



3



Casier (1)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm ;
- Les panneaux latéraux sont percés de trous qui peuvent être recouverts de couvercles en plastique ;
- La couleur des couvercles en plastique correspond à la couleur de la structure.

Étagères

- 18 mm MFC (mélamine) avec chant ABS de 1 mm.
- Capacité de charge : 20 kg.

Pieds en plastique

- Pieds de réglage en plastique noir, H=17 mm +10 mm, H=17 mm +10 mm.

Plinthe

- En MFC (mélamine) de 18 mm avec chant ABS de 1 mm, H= 100 mm ;
- Pieds de réglage +10 mm.

Portes

- Portes avec charnières en MFC (melamine) 18 mm avec bords ABS de 1 mm ;
- Porte avec charnières en bois aggloméré plaqué de 18 mm avec chant ABS de 1,5 mm ;
- Porte avec charnières en bois aggloméré HPL de 17,5-18 mm avec chant ABS de 2 mm ;
- Angle d'ouverture à 107° avec fonction de fermeture en douceur.

Portes en tôle perforée

- Cadre : Tube métallique soudé 20x20 mm ;
- Panneau de porte en tôle de 1 mm avec perforation de Ø8 mm ;
- Angle d'ouverture à 95° avec fonction de fermeture en douceur ;
- Métal recouvert de poudre.

Serrures

- Serrure à cylindre avec rétention pour usage personnel (AP) ;
- Serrure à combinaison pour usage personnel (BP) ;
- Serrure à combinaison pour utilisation partagée (BP) ;
- Serrure à clavier électronique à usage personnel (CP) ;
- Serrure à clavier électronique pour utilisation partagée (CS) ;
- Serrure électronique à écran tactile RFID/clavier pour un usage partagé ou personnel (ES) ;*
- Serrure électronique cachée RFID pour un usage partagé ou personnel (FS)**

*Fonctionne avec toutes les cartes MIFARE® Classic ou MIFARE® Desfire Evo II.

**Fonctionne avec toutes les cartes MIFARE® Classic (13,56 MHz)

Penderie ouverte (2)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm ;
- Les panneaux latéraux sont percés de trous qui peuvent être recouverts de couvercles en plastique ;
- La couleur des couvercles en plastique correspond à la couleur de la structure.

Étagères

- MFC (mélamine) de 18 mm avec chant ABS de 1 mm.
- Capacité de charge : 20 kg.

Rails métalliques suspendus

- Recouvert de chrome.

Pieds en plastique

- Pieds de réglage en plastique noir, H=17 mm +10 mm., H=17 mm +10 mm.

Plinthe

- Fabriqué en MFC (mélamine) de 18 mm avec chant ABS de 1 mm, H= 100 mm ;
- Pieds de réglage +10 mm.

Armoire avec 2 portes et une niche avec panneau en tissu (3)

Panneau latéral, supérieur, inférieur et arrière

- Côtés, haut et bas en MFC (mélamine) 18 mm avec chants ABS de 1 mm ;
- Panneau arrière en MFC (mélamine) de 18 mm ;
- Les panneaux latéraux sont percés de trous qui peuvent être recouverts de couvercles en plastique ;
- La couleur des couvercles en plastique correspond à la couleur de la structure.

Portes

- Portes avec charnières en MFC (mélamine) de 18 mm avec 1 mm ;
- Porte avec charnières en bois aggloméré plaqué de 18 mm avec chant ABS de 1,5 mm ;
- Porte avec charnières en bois aggloméré HPL de 17,5-18 mm avec chant ABS de 2 mm ;
- Angle d'ouverture à 107° avec fonction de fermeture en douceur ;
- Non conçu pour une utilisation quotidienne.

Panneaux en tissu

- Base en MFC (mélamine) de 16 mm
- Mousse VB3842 16 mm (densité : 36-39 kg/m³) (pour les côtés, le dos et le haut)
- Mousse VB3842 60 mm (densité : 36-39 kg/m³) (pour le bas)
- Rembourré avec du tissu.

Pieds en plastique

- Pieds de nivellement en plastique noir, H=17 mm +10 mm., H=17 mm +10 mm.

Plinthe :

- Fabriqué en MFC (mélamine) de 18 mm avec bordure ABS de 1 mm, H= 100 mm ;
- Pieds de nivellement +10 mm.

Éléments supplémentaires (en option)

Jardinière (1)

- MFC (mélamine) de 16 mm avec bordure ABS de 1 mm ;
- Capacité de charge : 20 kg.

Panneaux du haut (2)

- MFC (mélamine) de 16 mm avec chant ABS de 1 mm ;
- Panneau de particules de 17 mm recouvert d'un placage de bois avec un bord de 1,5 mm.

Crochet pour vêtements (3)

- Fabriqué en tôle de 2 mm ;
- Métal recouvert de poudre ;
- Dimensions : 20x28, H=62 mm.

Porte-nom en plexiglas (4)

- Inserts adhésifs en verre organique pour étiquettes porte-noms (90 60 1,5 mm).

Étagères métalliques (5)

- Étagère métallique centrale pour courrier (épaisseur 0,8 mm) : dimensions extérieures 380x316 mm, H=108 mm, dimensions intérieures 300x300 mm, H=100 mm ;
- Étagère métallique droite (épaisseur 0,8 mm) : dimensions extérieures 340x316 mm, H=140 mm, dimensions intérieures 300x300 mm, H=100 mm ;
- Métal recouvert de poudre.

Clés pour serrure AP (6)

- Le passe-partout permet à l'utilisateur un accès en cas de perte de sa clé.

- La clé de retrait est utilisée pour retirer la serrure à cylindre en cas de changement de serrure ;
- La serrure à cylindre est utilisée pour remplacer l'ancien cylindre qui doit être changé.

Clés pour serrures BP et BS (7)

- Le passe-partout permet un accès en cas d'oubli de l'identifiant de l'utilisateur (code).
- Pin de programmation (uniquement pour la version BP) nécessaire pour paramétrer le code utilisateur.

Carte principale / de gestion pour serrures ES et FS (8)

- Carte pour serrures ES et FS : une carte pouvant être programmée comme carte utilisateur, carte principale ou carte de gestion. Pour plus d'informations, veuillez consulter le manuel d'utilisation.
- Carte d'utilisateur toujours incluse avec la serrure.
- Recommandé : deux ou trois cartes principales ou de gestion par bureau. Jusqu'à trois cartes principales ou de gestion peuvent être enregistrées par serrure.

Clé de programmation pour serrures CP et CS (9)

- Clés d'accès pour les administrateurs agréés
- Permet de verrouiller l'accès en cas d'oubli du code utilisateur
- Permettent un contrôle / une inspection des gestionnaires
- Une clé de programmation requise par système de verrouillage
- Une clé de programmation recommandée par bureau.

Clé d'accès pour le gestionnaire pour serrures CP et CS (10)

- Permet de verrouiller l'accès en cas d'oubli du code utilisateur ;
- Permettent un contrôle / une inspection des gestionnaires ;
- Fournit une alimentation externe en cas de panne de la batterie ;
- Jusqu'à 25 clés d'accès pour les gestionnaires peuvent être enregistrées par serrure ;
- Une ou deux clés de gestion recommandées par bureau.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



Gamme

Dimensions
intérieures :

W = 414 mm

D = 460 mm

H = 430 mm



Dimensions
intérieures :

W = 414 mm


D = 460 mm

H = 860 mm




Casiers


D = 500 mm

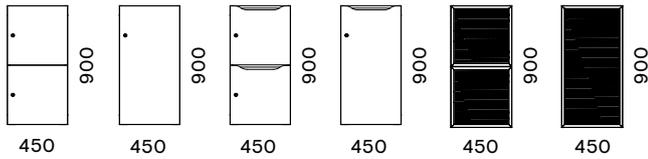

D = 500 mm

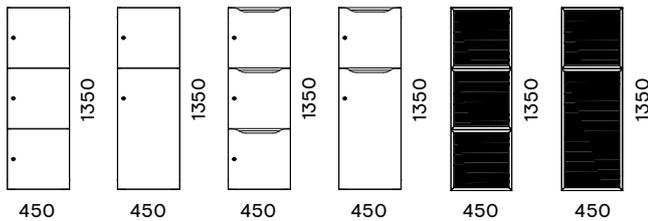


D = 500 mm

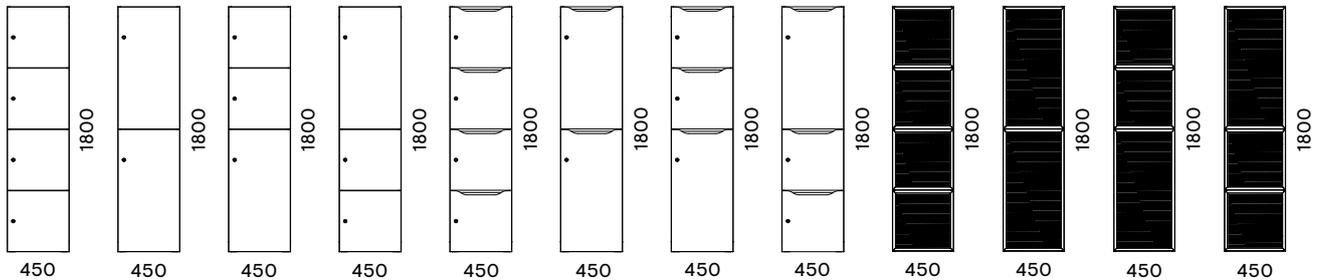

Penderie ouverte


D = 500 mm

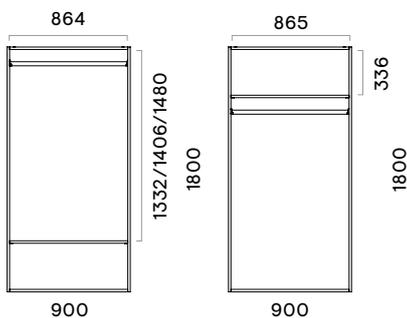

Armoire avec 2 portes et une niche avec panneaux en tissu

Profondeur de l'assise = 445 mm

D = 500 mm




Informations supplémentaires

Assemblage des colonnes de casier, de la penderie et de l'armoire avec 2 portes et niche.

• Les colonnes ont des trous dans les parois latérales à travers lesquelles les segments sont connectés. Tout d'abord, vous devez calibrer la hauteur de toutes les colonnes. Assurez-vous qu'elles sont toutes à la même hauteur. Ensuite, vous devez fixer les segments avec les raccords : bague et vis. Si vous ne souhaitez pas connecter les colonnes, ou si la rangée est terminée et que vous pouvez voir les trous, des couvertures sont incluses dans l'emballage et vous pouvez les utiliser pour masquer les trous. Pour plus de détails sur le raccordement de l'armoire, reportez-vous aux instructions de montage. Veuillez noter que seules les colonnes de même hauteur peuvent être connectées dans la rangée.



• Il n'est pas recommandé de placer la penderie et la niche sur les côtés de la combinaison.

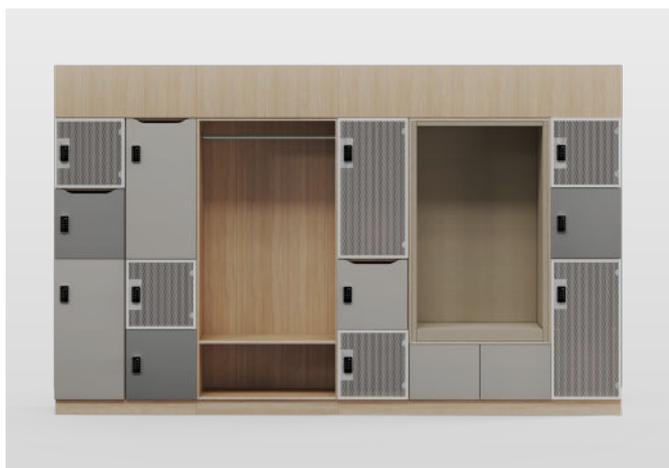


Fixation de la jardinière

- Les jardinières sont fixées au panneau supérieur à l'aide de vis. Les vis sont incluses dans le kit.



Assemblage du panneau supérieur.

- Lorsque la hauteur de toutes les colonnes est calibrée et que les segments sont connectés, le haut peut être assemblé. Tout d'abord, vous devez placer le panneau supérieur sur les colonnes. Fixez-le ensuite avec des vis à bois à travers les trous de la base du toit de la colonne. Le panneau supérieur sera alors fixé aux colonnes.
- Les panneaux supérieurs (largeur et profondeur) sont légèrement plus grands que les mesures de la combinaison possible de colonnes. Par exemple, les combinaisons pour lesquelles un toit décoratif est proposé peuvent être avec les mesures suivantes : 450 mm, 900 mm, 1350 mm, and 1800 mm. Mais les panneaux décoratifs font 451 mm, 902 mm, 1353 mm et 1804 mm respectivement. Ainsi, il y a une tolérance de 1 mm à chaque colonne supplémentaire.

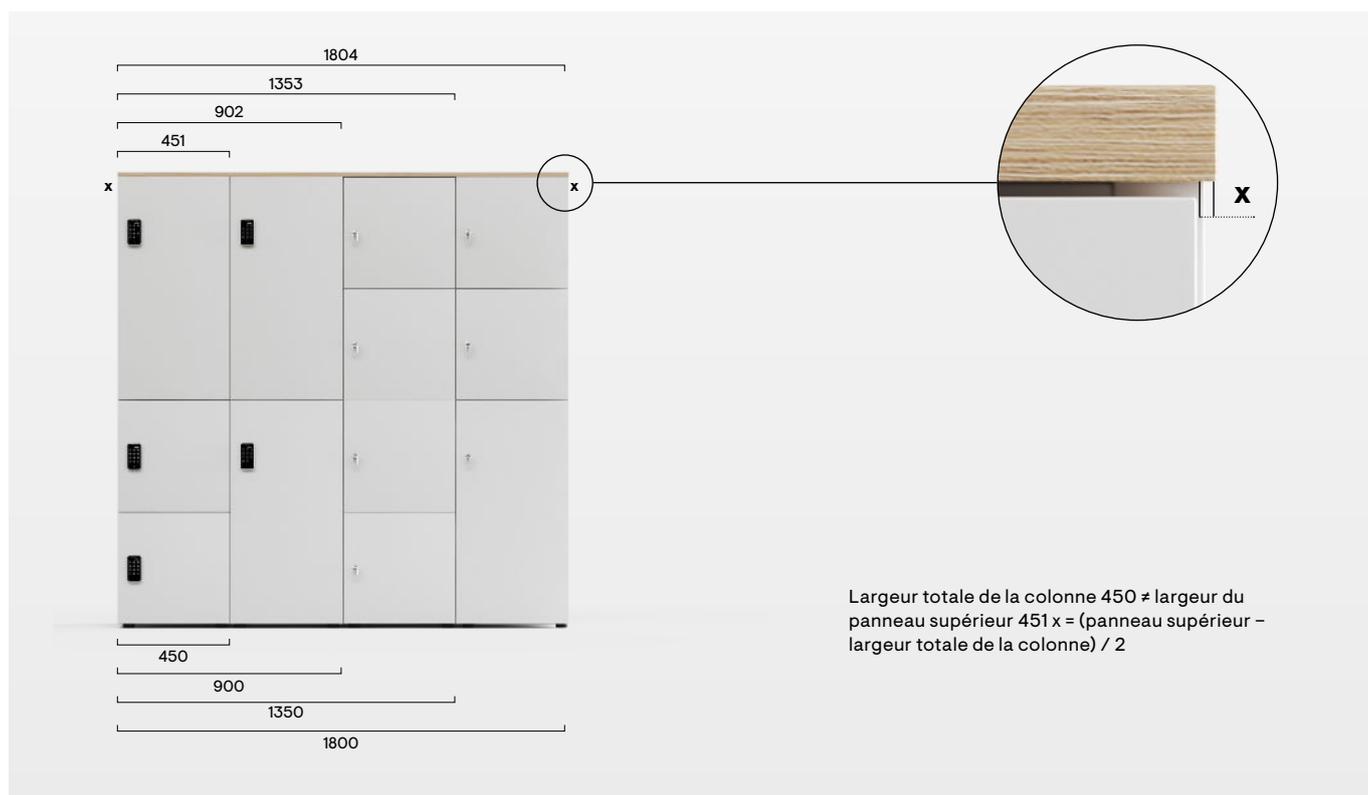


Panneaux en tissu

- Si nécessaire, les panneaux en tissu peuvent être facilement retirés et remplacés par de nouveaux. Ils sont fixés à l'aide de vis.



Étagères de la penderie

- L'étagère supérieure n'est pas réglable, mais l'étagère inférieure peut être réglée sur trois positions différentes.

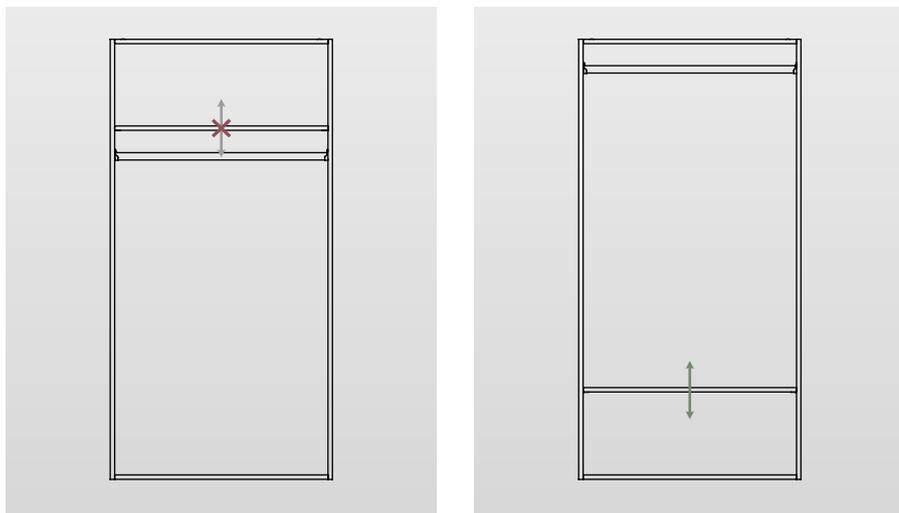

Combinaison de couleurs pour les portes

- Lors de la commande de casiers avec portes, les portes seront toujours de la même couleur et du même matériau. Toutefois, lors du montage, il est possible d'assembler le casier, le cas échéant, pour obtenir différentes combinaisons de couleurs.



- Lors de la commande de casiers assemblés, les portes peuvent également être facilement retirées et remplacées sans aucun outil. Toutefois, il est important que les types de serrure de porte correspondent.



Serrure FS

- Cette serrure, contrairement aux autres, est masquée derrière la porte et n'est pas visible de l'extérieur. Si nécessaire, il est possible de marquer la porte pour indiquer où taper la carte. Les portes s'ouvrent automatiquement en plaçant la carte devant la serrure (il y a un loquet à ressort intégré).

Serrures et configurations disponibles

Type de serrure	Mécanisme de déverrouillage	Type d'utilisation	Passe-partout	Doit être commandé	En option
	AP Clé	Personnel	ZZZ058 	✗	Passe-partout (ZZZ058) Clé de retrait (ZZZ335) Serrure à cylindre avec 2 clés (ZZZ060)
	BP Code	Personnel	ZZZ063  ZZZ391 	✗	Passe-partout (ZZZ063) Pin de programmation (ZZZ391)
	BS Code	Partagé	ZZZ063	✗	Passe-partout (ZZZ063)
	CP CS Code	Personnel ou partagé	ZZZ344  ZZZ345 	✗	Clé de gestion (ZZZ344) : une/deux par bureau Clé de programmation (ZZZ345) : une par bureau
	ES Code / Carte	Personnel ou partagé	Carte pour serrures ES et FS, ZZZ392	Carte pour serrures ES et FS, ZZZ392 : deux/trois comme carte principale ou de gestion par bureau	Autocollant RFID pour serrures ES et FS ZZZ393
	FS Carte	Personnel ou partagé	Carte pour serrures ES et FS, ZZZ392	Carte pour serrures ES et FS, ZZZ392 : deux/trois comme carte principale ou de gestion par bureau	Autocollant RFID pour serrures ES et FS ZZZ393